



全新推薦

dedolight[®]
PRECISION LIGHTING INSTRUMENTS

LED 聚焦燈光

TURBO SERIES 高亮系列
(THE WHISPER LIGHT 超静音燈光)

中文版 07/2016

渦輪增壓般的新系統

DEDOLIGHT LED 聚光燈 DLED 7

新配置
小體積
增亮輸出
超靜音
主動式散熱
為小團隊制作而生

如 DLED4 (40 瓦) 般的小巧體積，但增加了翻倍的亮度，雙色溫操作模式，輸出功率達到 90 瓦，雙色溫的功能就如你買了一支燈但得到兩支不同色溫的燈頭般操作便利性。

新燈頭帶來翻倍的亮度輸出，不同之處是內置了主動式散熱系統，但保持了如 DLED4(40 瓦) 燈頭般小巧的體積。

祇是明暗調節器體積稍微增大了一點，以匹配大輸出所需，供電選項可使用直流電（電池）或交流電模式。

雙色溫型號的色溫調節從 2700° K 至 6500° K 無段微調，我們同時提供單色溫燈光型或日光型以供客戶按需選購。

即使在很嚴酷的環境下運行，超靜音設計仍能讓使用者感到驚喜。



套裝內含：外景箱、投影套筒及光效附件、DLED7 三燈套裝，即使在配入以上光效配件的情況下依然很輕便，並符合航空管制隨身攜帶尺寸的要求，外景箱堅固帶來良好的器材保護性，拉杆帶輪設計更加方便外拍。



DEDOLIGHT DLED 高亮系列 DLED7

小體積，高亮輸出，超靜音主動式散熱

與 DLED4 同等體積，小巧、輕便、如經典的滴度光般的聚泛光調節光效，全因雙聚光機械結構。同時內置了超靜音主動式散熱系統。在使用 90 瓦高輸出 LED 光源時達到高亮度輸出。

請查看下面 DLED4、DLED7 的參數對比。

一款值得擁有，適合外拍，小巧輕便的套裝為小團隊外景工作首選，具備經典滴度燈的所有光效，可使用電池供電操作，在外景專訪拍攝時，使用如此小巧的燈頭帶來高亮輸出營造輪廓勾邊光時，會讓你得到喜出望外的光效。或者配用柔光箱作為主光帶來柔和亮麗的主光源，足夠應用在大部分大面積主光源的拍攝所需。

主燈套裝的配置適合專訪拍攝所需的主光，輪廓勾邊光及背光，完美的拍攝實現了外拍立體光效布光所需。當使用投影套筒去營造有情調的背景時，可使用背景虛焦功能去營造更立體的空間景深感。


DLED7 的小巧、高亮輸出和光效配件的獨特、專業的光效為小團隊所需，同時也能應用在大制作的拍攝項目中。

- 單色溫型，有燈光型及日光型可供選擇。
- 雙色溫型，色溫調節從 2700° K ~ 6500° K 無段微調。
- 同時可在定購時選購配置 DMX 功能。



灯头 (对焦范围)	高亮系列						
	DLED4-D (60°-4°)	DLED4-BI (D) (60°-4°)	DLED7-D (60°-6°)	DLED7-BI (D) (60°-8°)	DLED9-D (50°-4°)	DLED9-BI (D) (50°-4°)	Arri 300 (55°-15°)
勒克司泛光 1 米	1,500	1,580	2,500	2,600	5,080	5,050	4,500
勒克司聚光 1 米	14,500	12,100	38,000	21,000	60,000	43,000	16,803
功率	41W	44W	90W	90W	90W	90W	304W

DLED7 高亮系列產品參數

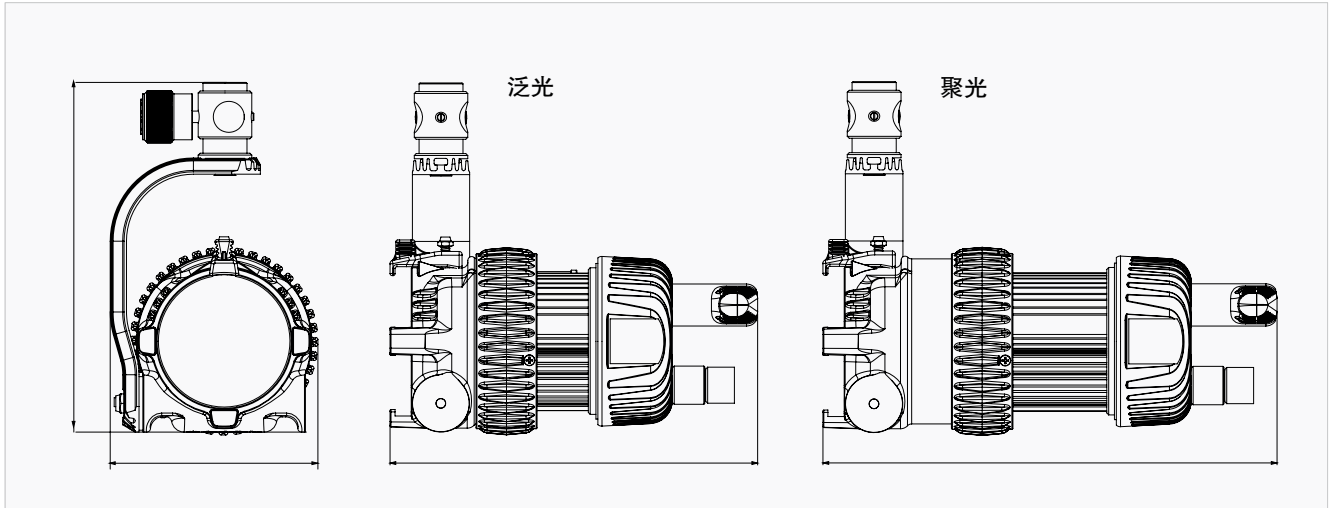

LED對焦燈頭:
DLED7-D, DLED7-T, DLED7-BI

聚光範圍 (亮度範圍)	60°-6° (1:20) 在配置上廣角非球鏡片 組件時測定參數: 85-54°
聚焦操控	1圈聚光調焦環
電源	最大輸出功率: 90 瓦 即使雙色溫型號 內置雙色溫獨立 90 瓦 LED 光源
安裝	16mm (5/8") 插座; 28MM(1 1/8") 螺母
燈頭調節角度	任何角度
俯仰控制	可調節功能
附件支架	3" (76mm)
安全系數	保護級別 III, 安全起伏電壓, IP20
散熱	主動式散熱
紫外強度	無紫外綫輻射
重量	2.9lb (1300g)

燈光參數: **DLED7-D** Focusing LED 日光型燈頭5600K

距離	米	1	2	3	4	5
	尺	3'	6'	9'	12'	15'
泛光	勒克斯	2,500	625	278	156	100
	英尺燭光	232	58	26	15	9.3
中亮泛光	勒克斯	4,675	1,169	519	292	187
	英尺燭光	435	109	48	27	17.4
聚光	勒克斯	38,000	9,500	4,222	2,375	1,520
	英尺燭光	3,532	883	392	221	141

燈光參數: **DLED7-T** Focusing LED 燈光型燈頭3200K

距離	米	1	2	3	4	5
	尺	3'	6'	9'	12'	15'
泛光	勒克斯	2,250	563	250	141	90
	英尺燭光	209	52	23	13	8.4
中亮泛光	勒克斯	4,208	1,070	476	263	168
	英尺燭光	391	99	44	24	16
聚光	勒克斯	31,000	7,750	3,444	1,938	1,240
	英尺燭光	2,881	720	320	180	115

燈光參數: **DLED7-BI** Focusing Bicolor LED雙色溫型燈頭
無段燈光色溫調節從 2700-5600K

距離	米	1	2	3	4	5
	尺	3'	6'	9'	12'	15'
泛光	勒克斯	2,600	650	289	163	104
	英尺燭光	243	61	27	15	9.7
中亮泛光	勒克斯	4,680	1,170	520	293	187
	英尺燭光	435	109	48	27	17.4
聚光	勒克斯	21,000	5,250	2,333	1,313	840
	英尺燭光	1,952	488	217	122	78

混合型切換成燈光型下失光15%光亮度

DLED7 高亮系列可選電源

DLED7-BI (雙色溫型) Turbo 高亮雙色溫型燈頭—與交流電鎮流器



DT7-BI

體積: 10.35x2.8x2"
(263x72x50mm)
重量: 3.1 lbs (1,400g)

DLED7-D (日光型) / DLED7-T (燈光型) Turbo 高亮燈頭—與直流電(電池)鎮流器



**DT7-BAT-AB
DT7-BAT-XLR**

體積: 8.4x2.8x2"
(213x72x50mm)
重量: 1.3 lbs (610g)

DLED7-BI (雙色溫型) Turbo 高亮雙色溫型燈頭—與直流電(電池)鎮流器



**DT7-BI-BAT-AB
DT7-BI-BAT-XLR**

體積: 8.4 x 2.8 x 2"
(213 x 72 x 50mm)
重量: 1.4 lbs (650g)

DLED7

可選購以下型號



DLED7SE

一體式室內影棚型號



DLED7SE

Pole模式型號



DLED7SE

DMX模式型號

DEDOLIGHT DLED 高亮系列 DLED3



如 DLED2 (20 瓦) 般小巧體積，但增亮至 40 瓦的輸出功率，超靜音主動式散熱系統帶給你低聲噪的使用體驗，祇需一個單肩小背包就能放下所有的燈頭及相應光效配件。或者把各種柔光箱、投影套筒、聚焦鏡，全放置於一個小雙肩背包內就能帶來各種組合的軟硬光效。

DLED3 是市場上體積最小，亮度最高的 LED 燈光系統，即使一般的小手提包也能放入燈頭及各種配件。

另外，更多的不同高亮型號會在不久的將來陸續推出市場，現在已經處於最後測試階段。

DLED2 和 DLED3 對比



DLED2

重量: 17.5 oz. (495 g)



DT2-BAT

重量: 4.9 oz. (140 g)



DT2-BI-BAT

重量: 4.9 oz. (140 g)



DLED3 Turbo

重量: 16.8 oz. (475 g)



DLPS12-60 12V/60W

尺寸: 5.9x2.2x1.2"
(150x55x30 mm)

重量: 11.5 oz. (325 g)



DT3-BAT

尺寸: 4.5x2.8x2"
(113x72x50 mm)

重量: 12.7 oz. (360 g)



DT3-BI-BAT


尺寸: 5.6x2.8x2"
(143x72x50 mm)

重量: 12.7 oz. (460 g)

灯头 (对焦范围)	高亮系列			
	DLED2-D (50°-5°)	DLED2-BI (D) (50°-5°)	DLED3-D (50°-6°)	DLED3-BI (D) (50°-8°)
勒克司泛光 1 米	810	820	1,350	1,400
勒克司聚光 1 米	5,250	3,350	8,100	5,000
功率	20W	20W	40W	40W
混合型切换成灯光型下失光20%光亮度				

DLED3 高亮系列產品參數

DLED3-D (日光型), DLED3-T (燈光型), DLED3-BI (雙色溫型)

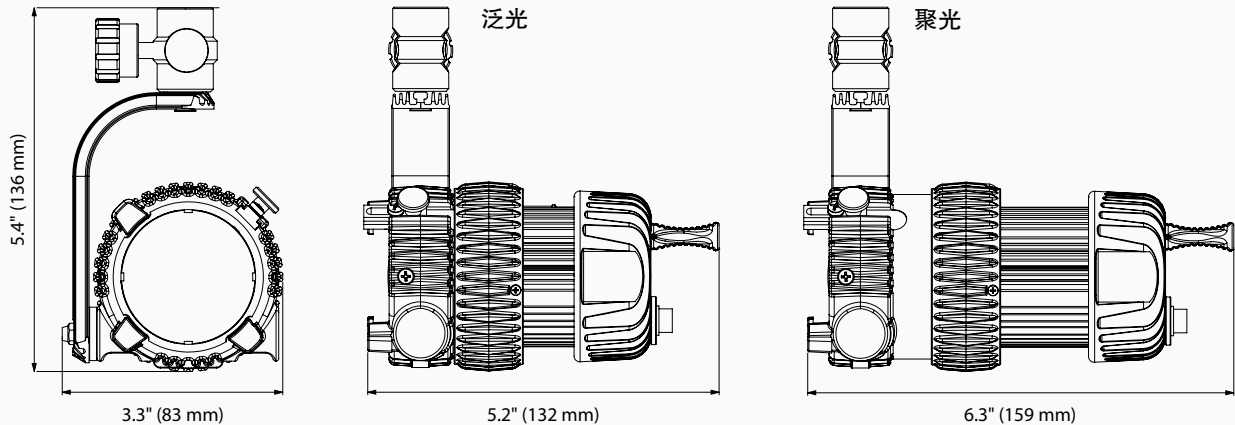

LED對焦燈頭:

DLED3-D (日光型)

DLED3-T (燈光型)

DLED3-BI (雙色溫型)

聚光範圍 (亮度範圍)	50° - 5° (1:7)
聚焦操控	3/4 級聚光調焦環
電源	最大輸出功率: 40W 即使雙色溫型號 內置雙色溫獨立 40瓦LED光源
安裝	16mm (5/8") 插座 28MM(11/8") 螺母
燈頭調節角度	任何角度
俯仰控制	可調節功能
附件支架	直徑2.3" (58 mm)
安全系數	保護級別 III, 安全起伏電壓, IP20
散熱	主動式散熱
紫外強度	無紫外線輻射
重量	1.8lb (800g)
* 與獨特的DLED3前置配件配套	

燈光參數: **DLED3-D** Focusing LED 日光型燈頭5600K

距離	米	1	2	3	4	5
	尺	3'	6'	9'	12'	15'
泛光	勒克斯	1,350	338	150	84	54
	英尺燭光	126	31	14	8	5
中亮泛光	勒克斯	2,511	629	279	156	100
	英尺燭光	237	58	26	15	9.3
聚光	勒克斯	8,100	2,025	900	506	324
	英尺燭光	753	188	84	47	30

燈光參數: **DLED3-T** Focusing LED 燈光型燈頭3200K

距離	米	1	2	3	4	5
	尺	3'	6'	9'	12'	15'
泛光	勒克斯	1,170	293	130	73	47
	英尺燭光	109	27	12	7	4.4
中亮泛光	勒克斯	1,942	486	216	121	78
	英尺燭光	181	45	20	11.3	7.2
聚光	勒克斯	4,350	1,088	483	272	174
	英尺燭光	404	101	45	25	16.2

燈光參數: **DLED3-BI** Focusing Bicolor LED 雙色溫型燈頭

無段燈光色溫調節從 2700-5600K

距離	米	1	2	3	4	5
	尺	3'	6'	9'	12'	15'
泛光	勒克斯	1,400	355	160	89	58
	英尺燭光	130	33	15	8	5
中亮泛光	勒克斯	2,860	883	410	221	148
	英尺燭光	266	82	38	21	14
聚光	勒克斯	5,000	1,310	538	328	194
	英尺燭光	465	122	50	30	18

混合型切換成燈光型下失光15%光亮度

高亮系列套裝 -DLED3 套裝

DLED3 軟包 3 燈套裝

■ SLT3-3-BI-S 雙色溫3燈微型LED套裝 雙色溫標準套裝 (3x DLED3 高亮型 LED) 交流電 / 直流電

- 3 DLED3-BI 40W高亮型雙色溫燈頭
- 3 DT3-BI-BAT 雙色溫外接電池變壓器 (11-18伏) 直流電
- 3 DLOBML-AB-S) 接口綫, 長22 厘米 (9英寸)
- 3 DBDS8 8門葉子板, 通用DLED2/DLED3
- 1 DP1S 60mm鏡頭成像器/投影鏡筒, 用于圖案燈及背景效果濾鏡, 通用DLED2/DLED3 LED燈頭, 包含DPGHS
- 1 DPGSETS 投影圖案片套裝
- 2 DLED2-SBX DLED2-SBX柔光箱, 通用DLED2/DLED3 LED燈頭
- 2 DLSR60 快速接環, 通用DLED2/DLED3 LED燈頭
- 3 DLPS12-60 主電源(配歐標、美標、澳標、英標) 電源插頭
- 3 DLPS12-EXT5 12V電源延長電纜, 5米長
- 1 DSCS 外拍軟包 (小)
- 1 SDSTM3 腳架套裝, 包含:
3x DSTM腳架, 2x DSTFX40 可彎曲彈性延伸架
含DSCSTM3 軟包

體積: 53 x 24 x 23 cm(20.9 " x 9.5 " x 9.1 ")

重量: 8.4 公斤 (18.5 鎊)

■ SLT3-3-D-S 日光型3燈微型LED套裝 日光型標準套裝 (3x DLED3 高亮型 LED) 交流電 / 直流電

除了 DLED3-BI (40W高亮型雙色溫燈頭)
替換成 DLED3-D (40W高亮型日光型燈頭)
DT3-BI-BAT (雙色溫外接電池變壓器(11-18伏)直流電)
替換成 DT3-BAT (日光型外接電池變壓器(11-18伏)直流電)
其他配件與**SLT3-3-BI-S**雙色溫3燈微型LED套裝相同



■ **SLT3-3-BI-M 雙色溫3燈微型LED套裝**
雙色溫大師級套裝
 (3x DLED3 高亮型 LED) 交流電 / 直流電



- 3 DLED3-BI 40W高亮型雙色溫燈頭
- 3 DT3-BI-BAT 雙色溫外接電池變壓器 (11-18伏) 直流電
- 3 DLOBML-AB-S) 接口綫, 長22厘米 (9英寸)
- 3 DBDS8 8門葉子板, 通用DLED2/DLED3
- 1 DP1S 60mm鏡頭成像器/投影鏡筒, 用于圖案燈及背景效果濾鏡, 通用DLED2/DLED3 LED燈頭, 包含DPGHS
- 1 DPGSETS 投影圖案片套裝
- 2 DLED2-SBX DLED2-SBX柔光箱, 通用DLED2/DLED3 LED燈頭
- 2 DLSR60 快速接環, 通用DLED2/DLED3 LED燈頭
- 3 DLPS12-60 主電源(配歐標、美標、澳標、英標) 電源插頭
- 3 DLPS12-EXT5 12V電源延長電纜, 5米長
- 3 LiTH 95 Si 電池連電池充電器
- 3 DLBCA2-V V口快裝板插槽, D口輸出電源
- 1 DSCS 外拍軟包 (小)
- 1 SDSTM3 腳架套裝, 包含:
3x DSTM腳架, 2x DSTFX40 可彎曲彈性延伸架
含DSCSTM3 軟包

體積 (2個): 53 x 24 x 23 cm (20.9 " x 9.5 " x 9.1 ")
 器材包重量: 8.4 kg (18.5 lbs)
 電池包重量: 5.3 kg (11.7 lbs)

■ **SLT3-3-D-M 日光型3燈微型LED套裝**
日光型大師級套裝
 (3x DLED3 高亮型 LED) 交流電 / 直流電

除了 DLED3-BI (40W高亮型雙色溫燈頭)
 替換成 DLED3-D (40W高亮型日光型燈頭)
 DT3-BI-BAT (雙色溫外接電池變壓器(11-18伏)直流電)
 替換成 DT3-BAT (日光型外接電池變壓器(11-18伏)直流電)
 其他配件與**SLT3-3-BI-M**雙色溫3燈微型LED套裝相同




高亮系列套裝 - DLED7 套裝

DLED7 硬箱 3 燈套裝

■ KLT7-3-BI 雙色溫3燈LED套裝 (3x DLED3 高亮型 LED) 交流電

- 3 DLED7-BI 90W 高亮型雙色溫燈頭
- 3 DT7-BI 雙色溫外接電池變壓器交流電
- 3 DPLS 擋光環 (遮光罩)
- 3 DBD8 8門葉子板, 通用DLED4/DLED7
- 2 DLSR70 小型快速接環座, 通用經典DLH系列和DLED4/DLED7 LED燈頭
- 2 DSBSXS dedoflex迷你柔光箱 30x30x23厘米 (12x12x9 ")
- 2 DLGRIDXS 柵格片 (柔光箱蜂巢), 適用DSBSXS
- 1 DP1.1 投影鏡筒
- 1 DPGH 投影圖案片套 (中號)
- 1 DPGSET 圖案片組 (6個圖案片, 中號)
- 3 DFH 濾色片框
- 1 DGW 膠片, 暖色調 (適用經典系列濾色片框)
- 1 DGM 膠片, 混合散光 (適用經典系列濾色片框)
- 1 DGCOL 膠片, 混合散光 (適用經典系列濾色片框)
- 3 DFX glasses 玻璃濾色片, 3種結構
(DFXT6-R / DFXT10-B / DFXT11-P)
- 2 DPACP 配件袋
- 1 CLAMP1 dedolight夾子
- 3 DST 燈架
- 1 DCHDW1 硬箱, 帶輪和拉杆

體積: 57.9 x 46.5 x 29.7 cm (22.8 x 18.3 x 11.7 ")
重量: 19.90 kg (43.9 lbs)

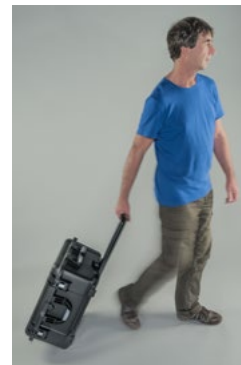

■ KLT7-3-D 日光型3燈LED套裝 (3x DLED3 高亮型 LED) 交流電

除了 DLED7-BI (90W高亮型雙色溫燈頭)
替換成 DLED7-D (90W高亮型日光型燈頭)
DT7-BI-BAT (雙色溫外接電池變壓器直流電)
替換成 DT7-BAT (日光型外接電池變壓器直流電)
其他配件與**KLT7-3-BI**雙色溫3燈LED套相同



布光案例



上圖：DLED3（40瓦）3燈高亮套裝布光示意圖
套裝內會有直流及交流電配置、背景投影光效配件、燈頭及攝影套筒。



上圖：用背景投影套筒營造窗光常用的光效，通過DLED3快捷、簡易的實現所需立體燈光效果。



上圖：背景使用微噴打印投影片所投影的光效。



上圖：真實取景後效果示意圖

滴度光的 DLED 系列可作為室內或室外境拍攝的燈光組合，全因它獨特光學結構的優勢。

專利，非球面光學鏡片系統及特殊的 LED 光源設計專屬於滴度燈的光學組合構成光效，延續了經典的滴度燈精確燈光獨立優勢。

亮度輸出；
可電池供電使用；
完美的光質及色彩還原；
雙色溫型號從 2700° K ~ 6500° K 無段微調。



全景

上圖：展示的光效由 11 支 DLED 滴度燈所組合實現，背景書架效果用滴度投影套筒燈投影而成，圖片展示出多處分區布光而營造出空間立體感，如前景書本上的高光，中景對話人物的輪廓光、勾邊光及後景讀書人物的燈光映射和輪廓勾邊。



中景

圖片的背景由滴度燈的投影套筒打出幻燈影像而成，并使用虚焦使整圖像更具空間立體感。



近景

上圖：使用 3 支 DLED7 高度燈光營造光效，4 支用于人物面部輪廓，背景用投影套筒營造虚焦景深。



Dedo Weigert Film GmbH

Karl-Weinmair-Straße 10
D-80807 Munich, Germany

Phone: +49-(0)89-356 16 01
Fax: +49-(0)89-356 60 86
info@dedoweigertfilm.de
www.dedoweigertfilm.de

NEXOR NEXOR DIGITAL PHOTOGRAPHY TECHNOLOGY LTD
耐索數碼科技有限公司

銷售查詢可致電耐索公司

北京: +86-10-8586 10880
上海: +86-21-5238 2115
廣州: +86-20-8348 8181
香港: +852-2517 2308



耐索微信公眾平臺